Machine Translated by Google


TECPEL®
Propel Quality Measurement.

產品使用說明

K 型滾輪熱電偶探頭

型號 模型 ：TPK-06　　材質 材料 ：② 不鏽鋼 ③PPC

溫度範圍 溫度範圍 ：-50～300°C

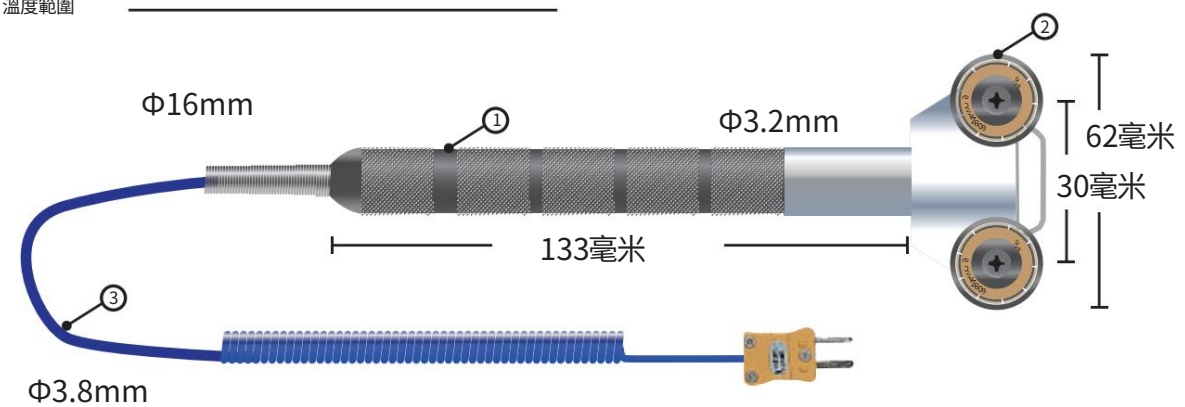

I、請依照以下說明進行操作，以達到更好的測量精度。

1. 按照說明來回移動輪子以測量溫度。
   不經意的走動可能會導致彈片感測器變形，導致測量不準確，嚴重的變形可能會導致彈片感測器斷裂。

2. 移動到測量點後，將測量棒靜止一段時間，可提高測量精度。

   TPK-06的測量原理是，將彈片感測器加熱或冷卻到與被測量溫度相同後，才可以正確地表示物體的溫度。

   快速移動的測量桿，接觸點可能會產生摩擦和發熱，導致測量值偏高；快速抬離測量表面，可能會影響彈片感測器，導致數值偏低且不準確。

二、避免以下用法。

1. 請勿用它來測量液體的溫度。
   此測量桿不防水！任何液體進入測量桿都會造成內臟氧化、腐蝕，並讓元件的不對中誤差變大。

2. 非平坦表面的測量。
   如進行資訊化，會導致測量不準確。

3. 不適用於醫療用途。
   無論如何，不用於醫學測量或與人類相關，無論是直接還是間接！

